



### HYDRANT

Hadice je určena pro hydrantové body a k dopravě vody. Vysoce kvalitní polyesterový oplet a vnitřní výstelka z polyuretanu nebo PCV zajišťují dobrou odolnost vůči stárnutí, hnilobě a plísním, hadici není nutné po použití vysoušet. Jedná se o základní ekonomickou konstrukci hadice s použitými moderními materiály. Standartní dodávané délky se spojkami 15m a 20m.

Světlost 25, 52mm  
Barva opletu – bílá

### FLEX/FLUOFLEX

Hadice určená pro použití u jednotek hasičských sborů, při požárním sportu a dopravě vody v průmyslu. Oplet je oproti hydrantové verzi pozměněn a dostupný i ve fluorescenční barvě. Vysoce kvalitní polyesterový oplet a vnitřní výstelka z polyuretanu, PCV nebo pryže zajišťují dobrou odolnost vůči stárnutí, hnilobě a plísním, hadici není nutné po použití vysoušet.

Světlost 25, 42, 52, 75, 110mm  
Barva opletu – bílá, červená, žlutá, zelená, oranžová

### HI-FLOW CSN


Hadice určená pro požární zásahy, pro požární sport, jako standartní výbava hasičských vozidel. Zesílený oplet, odlehčená konstrukce odolná proti opotřebení v kombinaci se speciální patentovanou technologií výstelky z polyuretanu dělá z tohoto výrobku špičku mezi zásahovými hadicemi v porovnání s konkurenčními výrobky. Destrukční tlak hadice je při světlosti 52mm 71 bar a požadavek na separaci vrstev byl při certifikaci naměřen mnohonásobně vyšší než požaduje norma ČSN. Díky speciální technologii vnitřní výstelky se zlepšila dynamika proudění kapaliny, omezení turbulentního proudění až o 30%. Materiál opletu stejně jako výstelka jsou odolné proti hnilobě a plísním a není je potřeba po použití sušit. Hadici je možné dodat jak se standartními, tak s kovanými půlspojkami.

Světlost 25, 42, 52, 75mm  
Barva opletu – bílá, žlutá, zelená

### HI-FLOW HARD CSN

Odolná hadice určená pro požární zásahy, jako standartní výbava hasičských vozidel, pro dopravu vody v průmyslu. Zesílený oplet povlakovaný vně polyuretanem v kombinaci se speciální patentovanou technologií výstelky z polyuretanu dělá z tohoto výrobku bezkonkurenční špičku mezi zásahovými hadicemi v porovnání s konkurenčními výrobky. Jedná se o nejodolnější zásahovou hadici z produkce fy. Bogdan Gil. Destrukční tlak hadice je při světlosti 52mm 73 bar a požadavek na separaci vrstev byl při certifikaci naměřen mnohonásobně vyšší než požaduje norma ČSN. Díky speciální technologii vnitřní výstelky se zlepšila dynamika proudění kapaliny, omezení turbulentního proudění až o 30%. Materiál opletu stejně jako výstelka jsou odolné proti hnilobě a plísním a není je potřeba po použití sušit. Hadici je možné dodat jak se standartními, tak s kovanými půlspojkami.

Světlost 25, 42, 52, 75mm  
Barva opletu – červená, oranžová

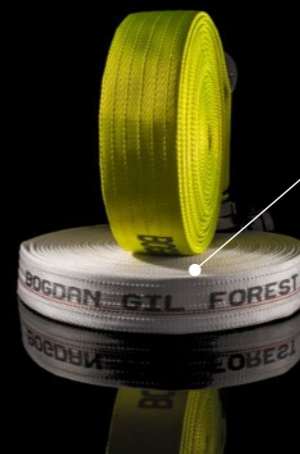

### FOREST

Hadice určená pro požáry v travnatých porostech a lesích, díky své konstrukci se povrch hadice po natlakování rosí a hadice tak může bez problémů ležet v požářišti a nehrozí prohoření opletu. Povrch opletu podporuje odvod tepelné energie díky knotovému efektu přes polyesterová hedvábná vlákna. V současné době se jedná o nejlepší ochranu vodního proudu v požářišti při minimálních tlakových ztrátách.

Světlost 38, 52mm  
Barva opletu – bílá

### FIREFLEX

Hadice určená pro dopravu vody, ropných produktů a chemikálií. Její konstrukce a použité materiály dávají této hadici výbornou odolnost proti oděru, UV záření a teplotám do 150 °C. Materiál tvoří směs nitrilu, PCV a gumy, oplet – polyamid a polyester. Na vyžádání dodáváme i průměry, které nejsou uvedeny v nabídce. Maximální délka bez dělení 200m.

Světlost 25, 38, 52, 64, 75, 102, 110, 127, 152, 203, 254mm  
Barva opletu – tmavě oranžová

### HARDYGIL

Odolná hadice pro dopravu pitné vody a chemikálií. Polyuretanový povlak pláště a výstelky dávají této hadici výjimečné vlastnosti týkající se životnosti a odolnosti. Je určena převážně pro dopravu vody v zemědělství a průmyslu. Maximální délka bez dělení 200m.

Světlost 38, 52, 64, 75, 102, 110, 127, 152, 203, 255, 305mm  
Barva opletu – černá, modrá

